

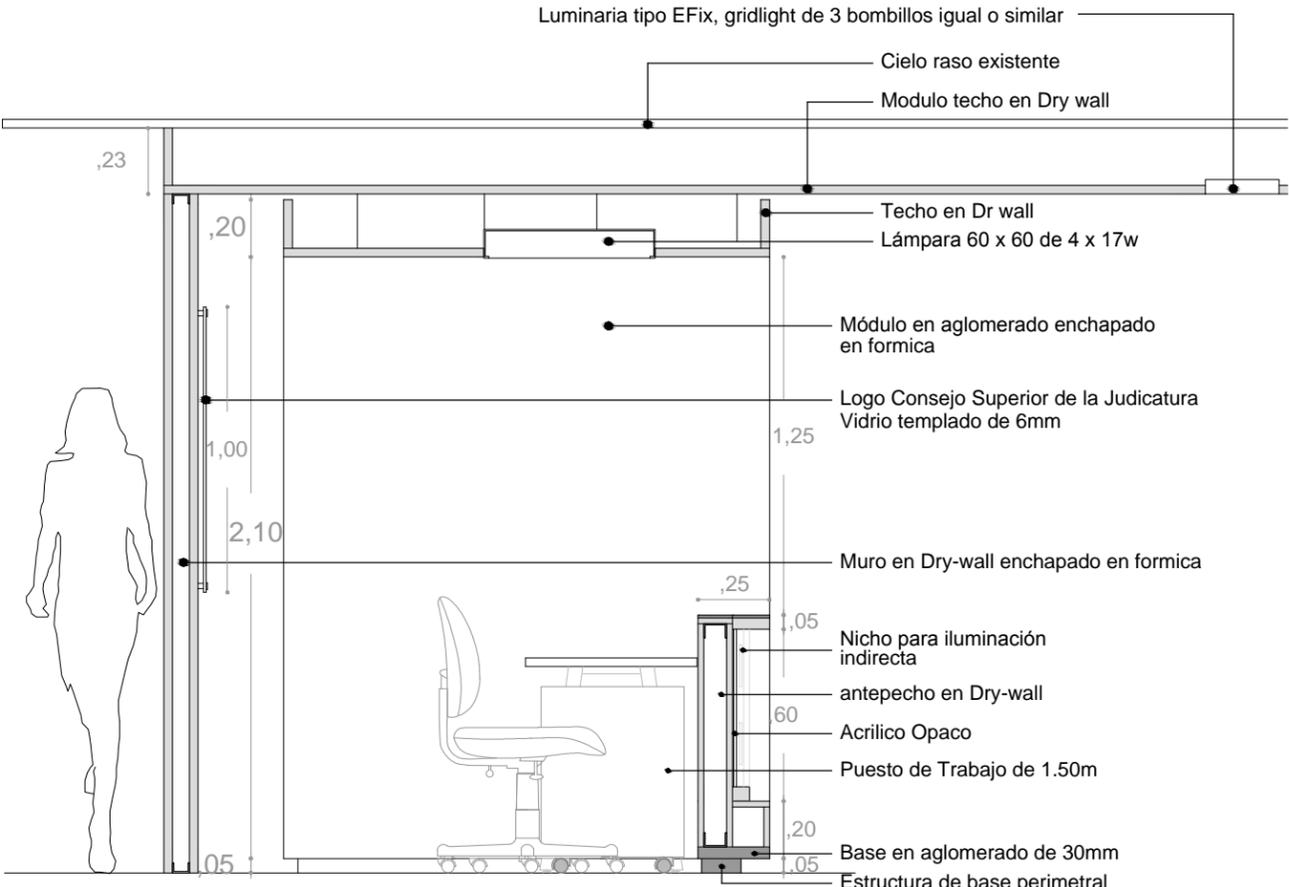


DETALLE STADN - ATENCIÓN AL PUBLICO

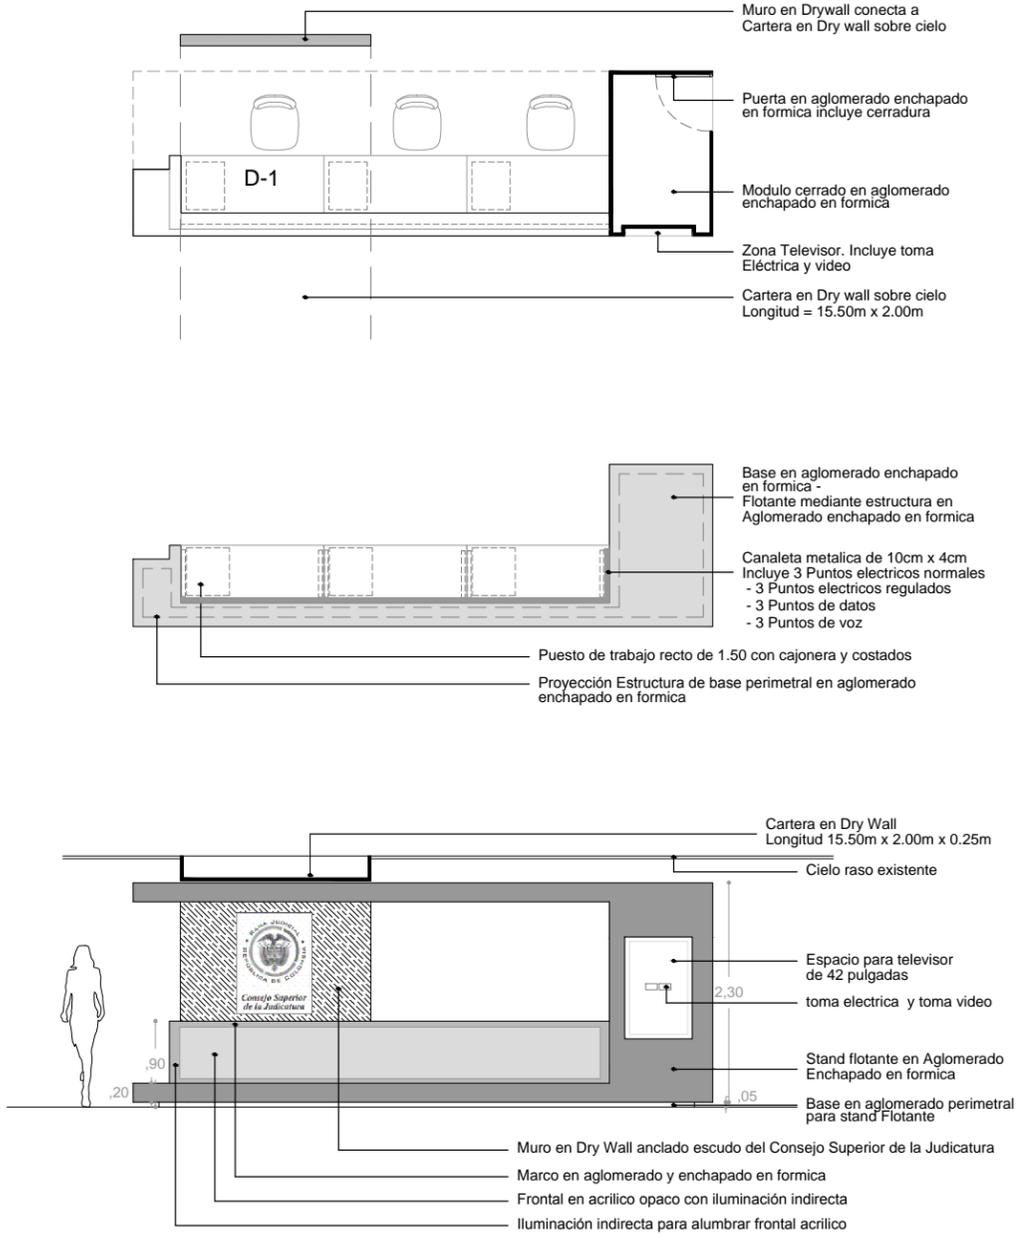

Detalle No 1 - Puesto de trabajo



- Superficie en madera táblex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color negro o gris, (PVC) de 30mm.
- Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16
- Cajonera de 0,40m de ancho (VER Ficha 13b)
- Faldero metalico en lamina cold rolled
- Rodachina con sistema de freno
- Nivelador plástico.

Stand de atencion a publico el cual incluye lo siguiente:

- Modulo principal en aglomerado enchapado en formica, con espacio para televisor de 42 Pulgadas, nicho con puerta de 0.60m de ancho x 1.90m de alto incluye chapa. (De acuerdo a diseño). tendra en contorno una base en estructura en aglomerada retrocedido para que se vea flotante.
- Tanto en la zona inferior como en la superior sera en drywall enchapado en formica
- como cielo raso tendra Drywall y 3 lamparas de 60 x 60 4x17w empotradas a este
- Como frente sobre el modulo de atencion llevara una lamina en acrilico opaco y marco y renguiese de Dry wall enchapado en formica con nicho para instalar tubos tipo led para iluminacion indirecta.
- La atencion al publico se realizara por intermedio de 3 puestos de trabajo autoportantes los cuales se describe como D-1 con cajonera metalica con rodachinas. (Se anexa ficha tecnica)
- Se alimentara por intermedio de una canaleta todo el sistema de cableado estructurado, el cual para cada puesto de trabajo tendra punto electrico, voz y datos, incluye toma y cableado hasta la caja de circuitos.
- De forma perpendicular al stand se realizara un modulo independiente en drywall tanto el muro como el cielo raso. Este medira 15.50m de longitud x 2.00m de ancho x 0.25m de altura. La cartera de Dry wall realizada como cielo raso sera estructura y se colgara de esta el techo del modulo No 1. Sobre el muro tendra instalado el logo del Consejo Superior de la Judicatura en vidrio templado y dilatadores anclados al Dry wall. Este muro sera enchapado en formica, los colores se definiran en la adjudicación del contrato.
- A lo largo del segundo modulo perpendicular al stand tendra empotrado a lo largo de los 15.50m 7 lamparas